

>>><<< Camo Systems Reset >>><<<

Manual de firmware **Epson XP230, XP-231**

Paso 1. Conecte la impresora a la PC con un cable USB apropiado.

Paso 2. Coloque la impresora en **modo de actualización de firmware**.

(Cartuchos de tinta y controladores de impresora no son necesarios).

Apague la impresora y no más de 1 minuto **de prensa y mantenga presionados los botones:**

STOP + COLOR + WiFi + POWER - espere hasta que **TODOS los LEDs estén apagados LED de encendido estén encendidos** luego, **suelta todos los botones**. La impresora está en modo de actualización de firmware. Si la indicación es diferente, eso significa que es un modo incorrecto. Intenta nuevamente.



Paso 4. Cargue el firmware en la impresora.

Ejecute el archivo **EPFWUPD.EXE** y siga todos los pasos hasta que el firmware se cargue en la impresora. Una vez finalizada la actualización del firmware, todos los LED parpadearán simultáneamente.

Presione el botón **STOP** - la **impresora se apagará**


Name ^	Date modified	Type	Size
Resources	3/29/2018 6:08 PM	File folder	
_ReadMe.doc	3/22/2018 4:50 PM		137 KB
e_dge321.dll	2/7/2017 3:08 PM	Application extension	16 KB
ENBoost.dll	6/23/2017 6:33 PM	Application extension	156 KB
EPFWUPD.exe	6/23/2017 6:36 PM	Application	3,633 KB
FWE857TL.efu	2/6/2018 4:57 PM	EFU File	6,692 KB
Unzip32.dll	2/7/2017 3:08 PM	Application extension	100 KB

Paso 5. Encienda la impresora.

Paso 6. Ejecute el archivo **License.exe**, seleccione el idioma. Seleccione el modelo de impresora

Name ^	Date modified	Type	Size
_ReadMe.pdf	3/29/2018 5:50 PM	Adobe Acrobat Document	571 KB
License.exe	3/29/2018 3:04 PM	Application	4,018 KB

Paso 7. Haga clic en el botón **Activar en línea** (1), ingrese la **clave de activación** (2) y haga clic en **OK** (3)

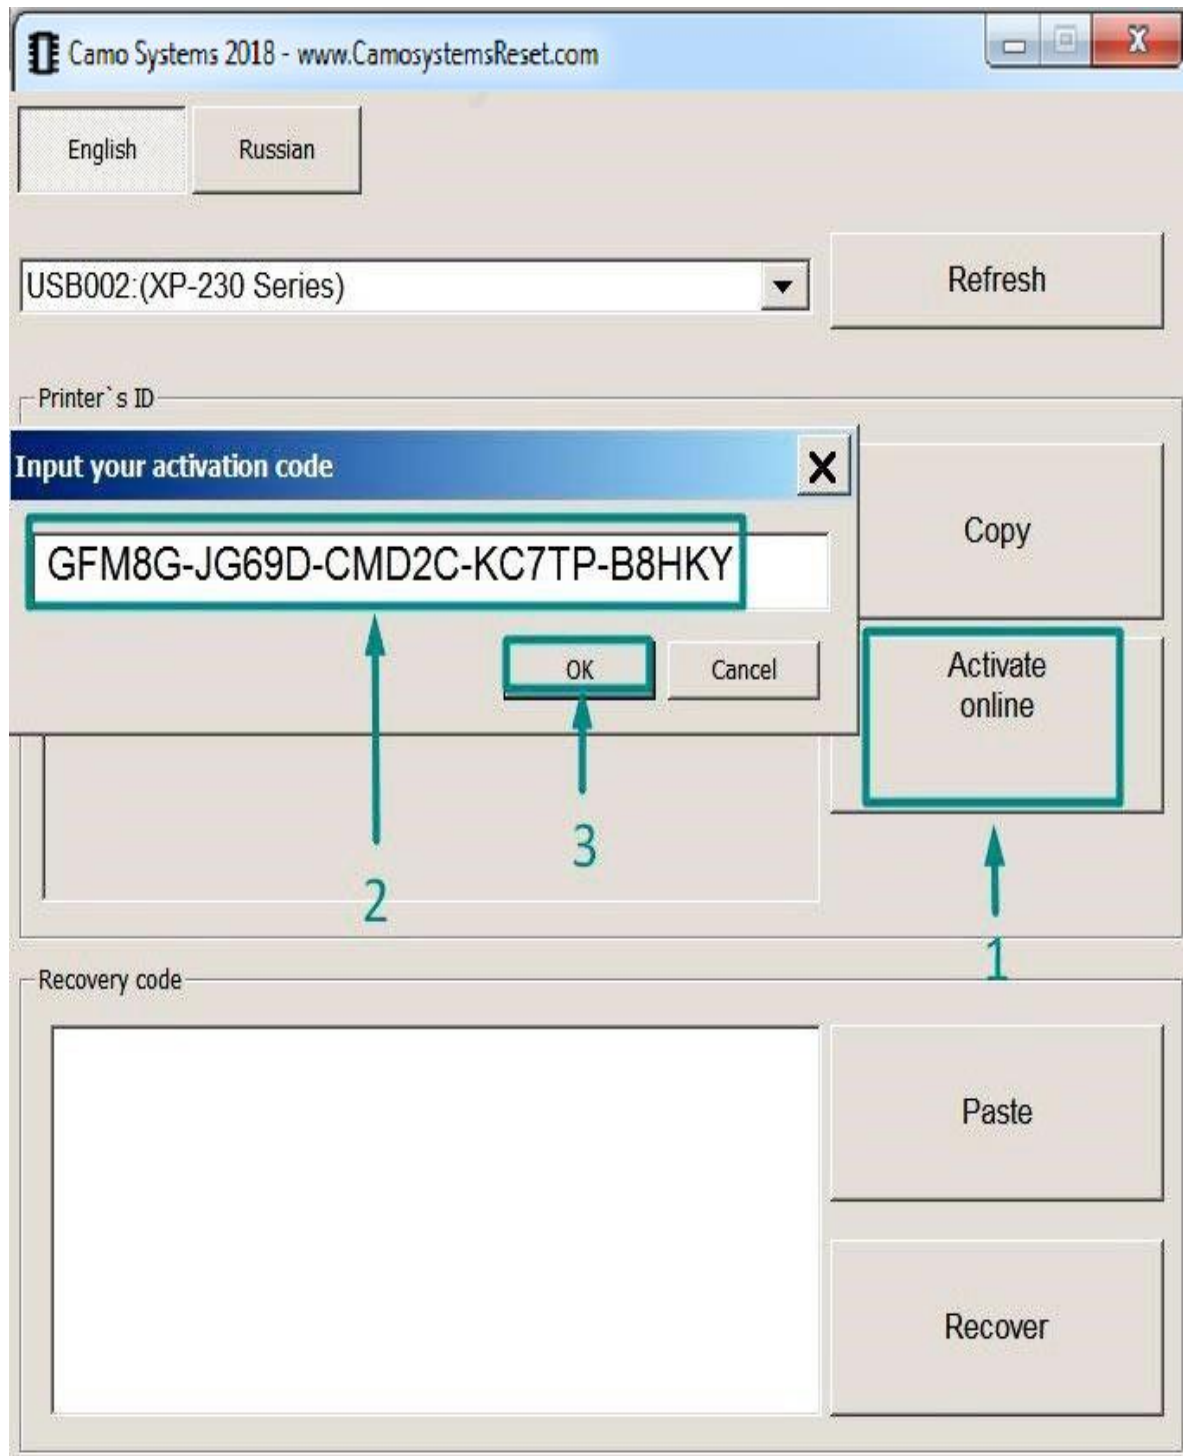

ADVERTENCIA: copie y guarde el código de recuperación de la ventana Código de recuperación.

Será necesario si la impresora actualizará el firmware del servidor Epson y desea restablezca el firmware sin Chip en su impresora.

Para restaurar el firmware sin chip: pegue el código guardado en la ventana Código de recuperación y haga clic en **Recuperar el botón**

